

Удлинитель толкателя снегоотвала

Артикул: 444.0019.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Удлинитель.....	1 шт.	6. Гайка М8.....	2 шт.
2. Втулка удлинителя.....	1 шт.	7. Шайба 24.....	1 шт.
3. Болт М24х60.....	1 шт.	8. Шайба 8.....	2 шт.
4. Болт М8х25.....	2 шт.	9. Шайба	
5. Гайка М24.....	1 шт.	пружинная 24.....	1 шт.

Детали снегоотвала

10*. Вынос	15*. Кронштейн регулировки
11*. Площадка поворота	16*. Болт М10х30
12*. Накладка	17*. Гайка самоконтр. М10
13*. Замок	18*. Шайба 10
14*. Втулка большая	19*. Пружина

Примечание: индексом * обозначены элементы из комплектации снегоотвала

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Шаг 1.

1. Установить на фронтальную часть выноса поз. 10* удлинитель поз. 1, площадку поворота поз. 11* и накладку поз. 12*, закрепить удлинитель поз. 1 и накладку поз. 12* болтами поз. 4 и гайками поз. 6, через шайбы поз. 8 на несколько оборотов. Установить в совмещённые отверстия втулку удлинителя поз. 2 и втулку большую поз. 14*, закрепить болтом поз. 3, гайкой поз. 5 через шайбы поз. 7 и поз. 9 на несколько оборотов. Отрегулировать положение установленных компонентов, затянуть установленные резьбовые соединения.

2. Установить кронштейн регулировки поз. 15*, закрепить болтом поз. 16*, гайкой поз. 17*, через шайбы поз. 18*.


3. Установить замок поз. 13* на тыльную часть выноса поз. 10*, закрепить болтами поз. 16*, гайками поз. 17*, через шайбы поз. 18*.

4. Установить пружину поз. 19* на кронштейн регулировки поз. 15* и закрепить на фронтальную часть выноса поз. 10*.

5. Установить пружину поз. 19* на замок поз. 13* и закрепить на перемычке в тыльной части выноса поз. 10*.

Примечание: при сборке снегоотвала с удлинителем используются некоторые крепежные элементы из комплектации снегоотвала.

Шаг 1

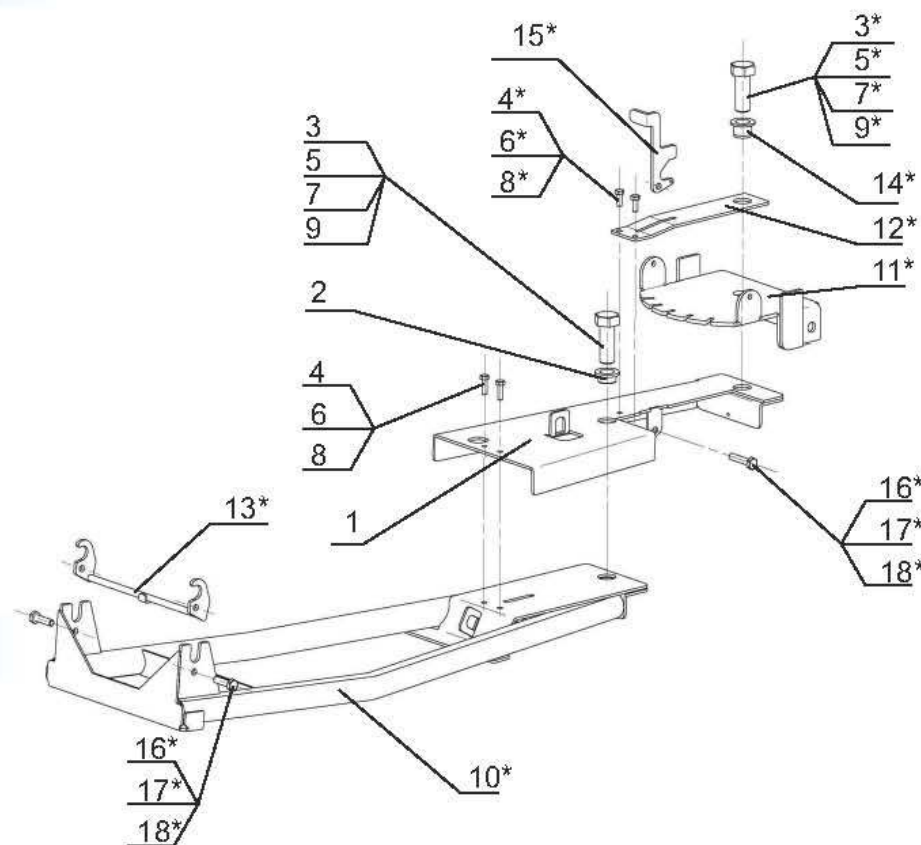

Внимание!

Снегоотвал предназначен только для уборки свежесыпавшего снега на ровных поверхностях. Во избежание нарушения конструкции снегоотвала, а так же мототехники, производитель не рекомендует пользоваться снегоотвалом для сгребания песка, щебня, земли, слежавшегося снега и т.п. Будьте осторожны при уборке неизвестных мест, не превышайте скорость движения более 10 км/ч.

Производитель не несет ответственности за повреждение мототехники, снегоотвала при нарушении данных правил.