

Комплект выноса радиатора Yamaha Grizzly 700


Артикул: 444.7113.1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран.....	1 шт.	7. Шланг d20.....	0,75 м.
2. Кронштейн.....	1 шт.	8. Шланг d5.....	1 м.
3. Кронштейн.....	4 шт.	9. Угольник d20x20.....	1 шт.
4. Болт M8x50.....	8 шт.	10. Переходник d20x20.....	1 шт.
5. Винт M6x16.....	2 шт.	11. Хомут червячный d30... 4 шт.	
6. Шайба 8 увеличенная.....	8 шт.	12. Хомут червячный d10... 2 шт.	

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Установить кронштейн поз. 2 на радиатор.
2. Установить радиатор с кронштейном поз. 2 на внутреннюю часть экрана поз. 1, закрепить винтами поз. 5.
3. Закрепить переднюю часть экрана с установленным радиатором болтами M8 поз. 4, шайбами поз. 6, кронштейнами поз. 3 к багажнику квадроцикла.
4. Откинуть радиатор на установленных кронштейнах, протянуть шланг поз. 7 от радиатора до отсоединенных патрубков, соединить с помощью угольника поз. 9 и переходника поз. 10 (прямой переходник использовать для соединения патрубка, проходящего к двигателю, рекомендуемая длина шланга 330 мм). Все соединения закрепить хомутами поз. 11. Протянуть шланг поз. 8 от радиатора до расширительного бачка квадроцикла, закрепить хомутами поз. 12.
5. Закрепить заднюю часть экрана с радиатором болтами M8 поз. 4, шайбами поз. 6, кронштейнами поз. 3.

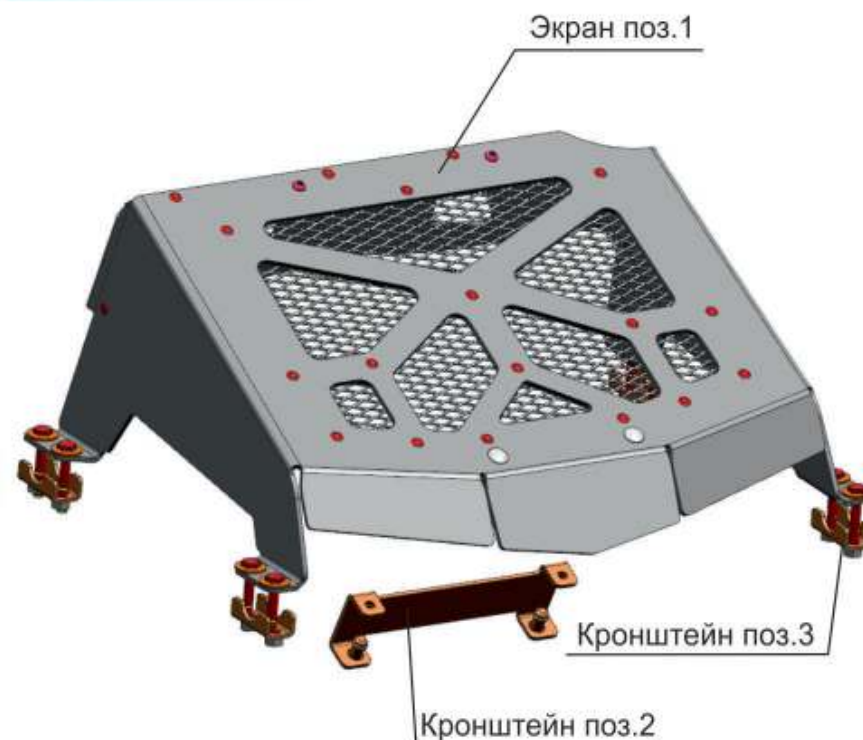

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm



M8-30 Nm



M10-50 Nm