


BaltMotors / Jumbo 700 max

Артикул: 444.8501.2
Марка: BaltMotors
Модель: Jumbo 700 max
Год выпуска: 2012-
Материал: Al - 4 mm



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Экран 1.....	1 шт.	14. Шайба 6.....	6 шт.
2. Экран 2.....	1 шт.	15. Шайба 8.....	24 шт.
3. Экран 3.....	1 шт.	16. Шайба потайная 6.....	8 шт.
4. Защита передних рычагов..	2 шт.	17. Шайба потайная 8.....	4 шт.
5. Защита задних рычагов.....	2 шт.	18. Гайка M6.....	2 шт.
6. Кронштейн.....	1 шт.		
7. Кронштейн.....	2 шт.		
8. Кронштейн.....	1 шт.		
9. Кронштейн.....	1 шт.		
10. Кронштейн.....	18 шт.		
11. Болт M8x25.....	26 шт.		
12. Болт M8x20.....	2 шт.		
13. Болт M6x20.....	12 шт.		

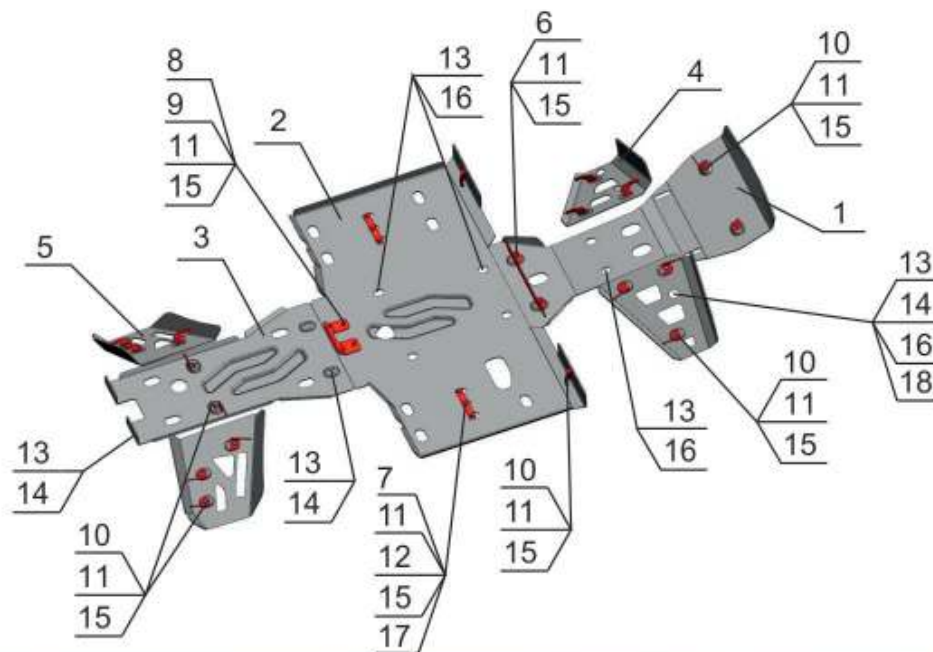

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1 - Установить квадроцикл на бок. Снять пластиковую защиту.
 2 - Закрепить переднюю и заднюю часть защиты поз. 1 болтами поз. 11 и шайбами поз. 15 к кронштейнам поз. 6, 10. Среднюю часть защиты поз. 1 закрепить болтами поз. 13 и шайбами поз. 16 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла.
 3 - Закрепить кронштейны поз. 8 болтами поз. 11 и шайбами поз. 15 через кронштейн поз. 9 к штатным отверстиям рамы квадроцикла. Завести кронштейны поз. 7 в балку рамы квадроцикла под порогам и закрепить болтами поз. 12 и шайбами поз. 15. Закрепить защиту поз. 2 к кронштейнам поз. 7, 8, 10 болтами поз. 11 и шайбами поз. 17 и к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла болтами поз. 13 и шайбами поз. 16.

4 - Закрепить переднюю и заднюю часть защиты поз. 3 болтами поз. 13 и шайбами поз. 14 к штатным резьбовым отверстиям рамы квадроцикла. Среднюю часть защиты поз. 3 закрепить болтами поз. 11 и шайбами поз. 17 к кронштейнам поз. 10.
 5 - Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 болтами поз. 11 и шайбами поз. 15 к кронштейнам поз. 10. Закрепить защиту передних рычагов поз. 4 болтами поз. 13, шайбами поз. 14, 16 и гайками поз. 18, через штатные отверстия на рычагах.
 6 - Закрепить защиту задних рычагов поз. 5 болтами поз. 11 и шайбами поз. 15 к кронштейнам поз. 10.
 7 - Затянуть все резьбовые соединения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ



S-10, S-13

S-4, S-5

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ



M6-10 Nm

M8-30 Nm

M10-50 Nm

ЗАЩИТА ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ



ЗАЩИТА ЗАДНИХ РЫЧАГОВ



ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



ЗАЩИТА КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ



ЗАЩИТА ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

